

Filtro a carbone attivo di cocco ARGENTIZZATO per la rimozione di cloro, gusto, odore, cisti, muffe. Il suo grado di filtrazione nominale è di 0,5 micron. La presenza di argento lo rende capace di inibire la proliferazione batterica all'interno del filtro. È una cartuccia ad attacco rapido proprietario con filtrazione carbon block conforme al DM 174/2004.

Se la cartuccia viene utilizzata in un'apparecchiatura per il trattamento di acque potabili destinate al consumo umano, detta apparecchiatura deve essere conforme al DM 25/2012.

SPECIFICHE OPERATIVE

Il filtro deve essere utilizzato su acque potabili. Il principale uso per cui è stato concepito è la rimozione di grandi quantità di cloro e suoi derivati. In presenza di sostanze affini al carbone attivo, la durata potrebbe diminuire considerevolmente. Per approfondimenti, consultare la scheda SKD Adsorbimento e Carboni Attivi.

APPLICAZIONI

USO DOMESTICO: Adatto come sistema di microfiltrazione. Parte di ricambio per kit della serie LIMPIA RED MICRO e LIMPIA RED U-SINK completi di sistema di monitoraggio integrato nella macchina o nel rubinetto.

USO PROFESSIONALE: Utilizzato come stadio microfiltrazione con staffa singola o doppia a servizio di erogatori di acqua.

Per il trattamento a servizio di erogatori per ristorazione si consiglia l'utilizzo di uno stadio ad ultrafiltrazione UF 01 a valle del filtro.

In ogni caso, il sistema ad uso professionale deve essere costantemente mantenuto da un tecnico specializzato che sarà responsabile della sua sostituzione entro i limiti di funzionamento.

INSTALLAZIONE

Può essere montato in posizione verticale o orizzontale, indifferentemente.

In presenza di possibili colpi d'ariete o pressioni non costanti vicino ai 6 bar, installare un riduttore di pressione.

In presenza di acque che contengono sedimenti come sabbia e limo, prevedere l'installazione di un prefiltro PP50.



CB 05 AG



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione massima:	6 bar
Temperatura massima:	38 °C
Portata: *	2,5 lt/min
Capacità: *	12.000 lt
Filtrazione nominale:	0,5 µm

* Le portate e le capacità possono variare anche sensibilmente secondo la qualità dell'acqua in ingresso.

MICROFILTRAZIONE
0,5 micron

BATTERIOSTATICO

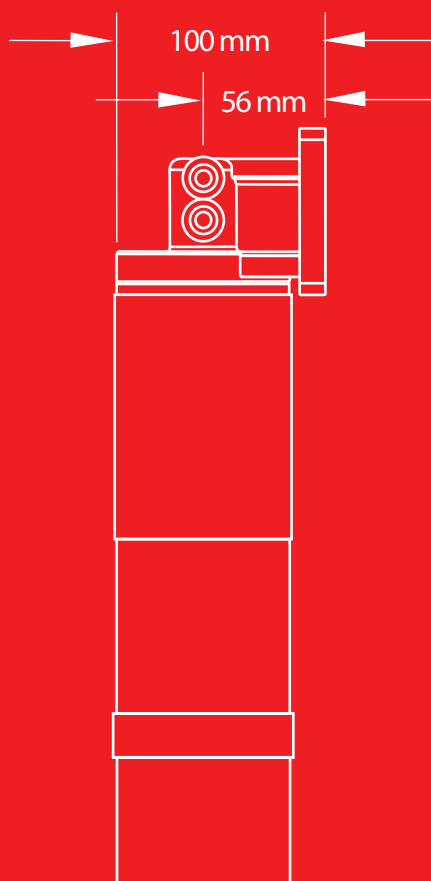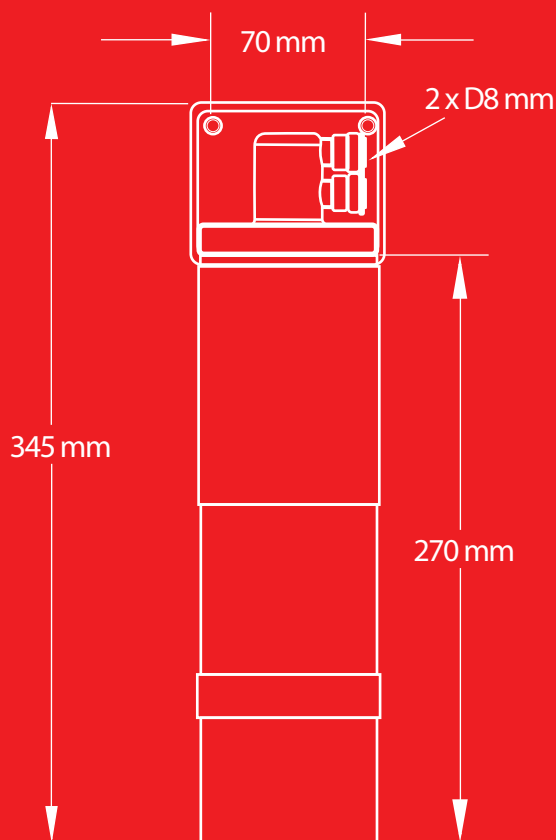

MANUTENZIONE

Sostituire al raggiungimento della capacità o al massimo dopo un anno.

Spurgare il filtro e rimuovere l'aria prima della messa in funzione, la prima acqua erogata potrebbe essere lattiginosa a causa dell'aria intrappolata.

In presenza di acque che contengono valori di inquinanti vicini al limite concesso dalla legge consultare il servizio tecnico Sirmi al numero verde 800 197 335.

AVVERTENZE

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.


ATTENZIONE: Le caratteristiche sono state testate su acque potabili conformi D.Lgs. n°18 del 23/02/2023

NON DISPERDERE LA CARTUCCIA ESAUSTA NELL'AMBIENTE
Smaltire la cartuccia esausta secondo la Decisione 2000/532/CE (CER 15 02 03).

ATTENZIONE: In riferimento alle specifiche operative la durata del carbone attivo è influenzata principalmente dalla presenza di: Oli minerali, BTEX, Idrocarburi poliaromatici (PACs), Fenocloridi Adsorbimento di sostanze alogenate (I, Br, Cl, H e F), Lieviti, vari prodotti di fermentazione, Sostanze non polari (sostanze non solubili in acqua)

CERTIFICAZIONI

Conforme secondo Decreto Ministeriale n. 174 del 06 aprile 2004 Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

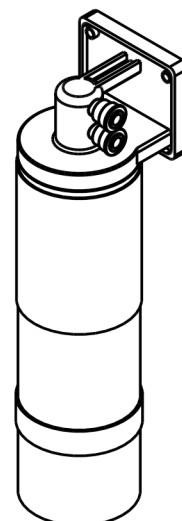

Ricambio singolo



8 034041 588076